


Einbaugerät Induktionsherd

Hersteller: Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG
Typ: BI4EGV32

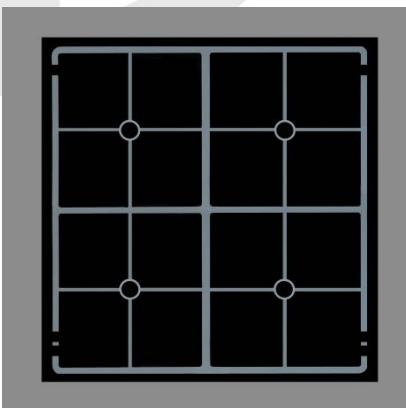

Ausführung:

Leistungsstarkes Induktions-Einbaugerät mit vier Kochstellen.

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301

Kompakte Ausführung, mit Auflagerrahmen oder mit flächenbündig eingesetztem Ceranfeld.

Die Energieübertragung erfolgt über vier, sich unter dem Ceranfeld befindlichen Spulen. Unter den Spulen befinden sich die Induktionsgeneratoren. Die Induktionsgeneratoren sind mit Steckverbindungen problemlos im Servicefall zu wechseln.

Maximale Betriebssicherheit Dank:

- elektronischer Temperaturüberwachung der Induktionsspule, Generator und Steuerprint.
- elektronischer Überwachung der Energiezufuhr
- Topferkennung / Überhitzungsschutz
- Restwärme Anzeige auf dem Kochfeld
- 5-Fühler Funktion (optimierter Topfschutz)

Die einfache Bedienung erfolgt über vier stufenlose Leistungsregler und einen Hauptschalter mit Betriebsanzeigelampe. Vier digitale Anzeigen unter dem Ceranglas zeigen die jeweils gewählte Leistung (1-9) oder eventuelle Störungen an. Eine optimale Luftzufuhr erfolgt über 2 (pro Generator) integrierte Lüfter. Im Lieferumfang enthalten sind Zuleitung, Zuluftstutzen und Alu - Fettfilter.

Optional:

- Schalterblende
- Vorbereitet auf Energieoptimierung
- Spule Generator getrennt
- Beidseitig bedienbar mit Vorrangschaltung
- Knebel in Silber- oder Goldoptik
- Elektronische Regelung (Sensor Tastenfeld)

Download
Zeichnungen



**vollflächen
star**

Technische Daten

Breite:	750 mm (800 mm mit Auflagerahmen)
Tiefe:	720 mm (770 mm mit Auflagerahmen)
Ceranfläche:	750 x 720 x 6 mm
Spule:	4 x quadr. 320 mm flächendeckend a 8,0 kW
Anschlusswert:	400 V / 32,0 kW

03/16 Maße sind ca. - Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Achtung: Bitte entnehmen sie die genauen Einbaumaße der technischen Einbauzeichnung.



Berner

Berner- Kochsysteme GmbH & Co. KG

Sudetenstrasse 5 | D-87471 Durach | Tel. 0831/697247-0 | Fax. -15

www.induktion.de | Berner@induktion.de