

Variante A (Auflagerahmen - support frame)


* Modul Spule auf Generator als kompakte Einheit - inductor on the generator as compact unit

* getrennt Spule und Generator getrennt - inductor and generator are separate


Spule auf Spulenträger - inductor on plate for induction

Generator in separatem Anschlußfach - generator in a separate case


Kabellänge variabel bestellbar - cable length to order variable

	NAME	DATUM	SIG.	DATUM	SIG.	INDEX	ÄNDERUNG
GEZEICHNET	Adolf	22.05.2013	MA	12.12.2013	RH	a	
GEPROFT						b	
GENEHMIGT						c	
						d	
						BENENNUNG:	
						BI4EG14K_A	
Berner-Kochsysteme GmbH & Co.KG Sudetenstr.5 D-87471 Durach www.induktion.de						ZEICHNUNGSNR.	
						BI4EG14K	
						MASSSTAB:	
						1:5	
						BLATT 1 VON 3	
						A3	



Ausschnitt in Abdeckung 680 x 630
cut out at cover panel

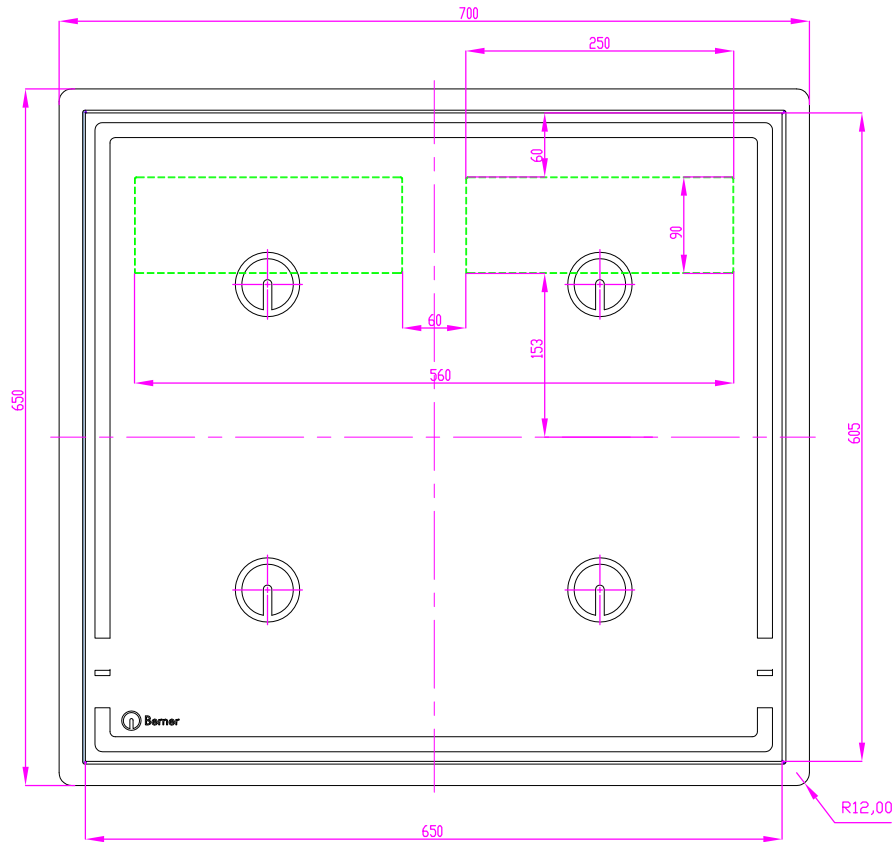


Ausschnitt in Abdeckung 680 x 630
cut out at cover panel

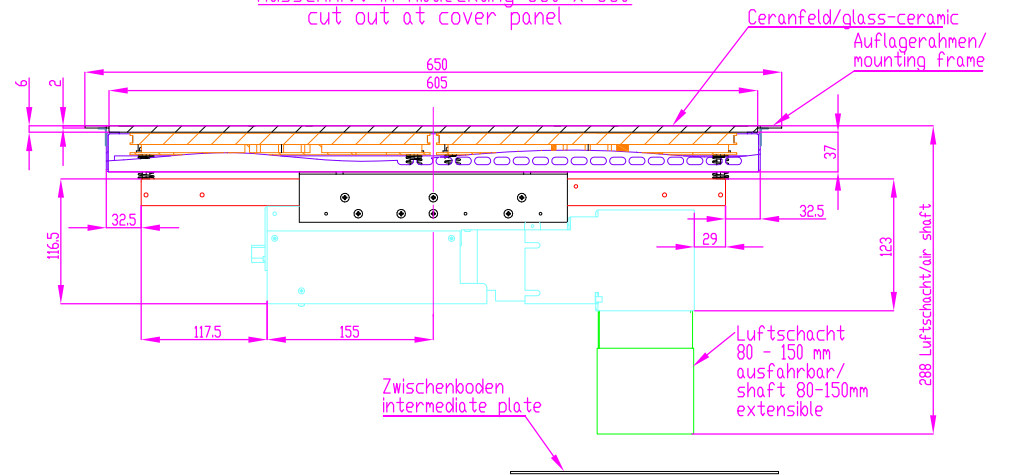

Schalterblende (optional lieferbar)
switch panel - optional available

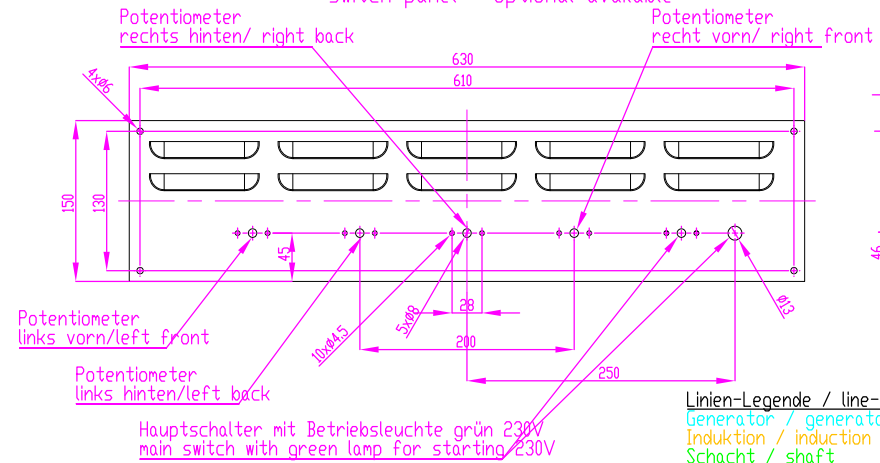


alle Maße in mm
Allgemeintoleranz = m




- Linien-Legende / line-key
- Generator / generator
 - Induktion / induction
 - Schacht / shaft
 - Rahmen / frame
 - Ver.-Rahmen / con.frame
 - Erweiterungsblech / extension plate
 - Hauptschalter / main switch
 - Spulenträger / plate for induction

Generatoransicht
generator view

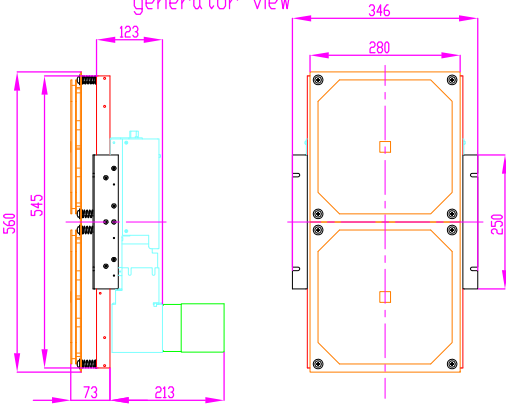

Platz für die Schaltung in Unterbau vorsehen,
bei getrennter Montage max. 2,0m von Generatoren
provide space for the circuit in base, if installed separately from max.2,0 m of generator

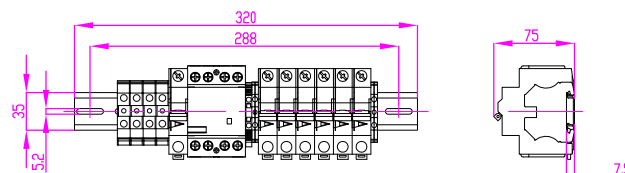

NAME	DATUM	SIG.	DATUM	SIG.	INDEX	ÄNDERUNG
GEZEICHNET	Adolf	22.05.2013	MA	22.05.2013	MA	a
GEPRÜFT						b
GENEHMIGT						c
						d



BENENNUNG:
Variante_A Auflagerahmen Modul
version A support frame modular unit


Berner-Kochsysteme GmbH & Co.KG
Sudetenstr.5 D-87471 Durach
www.induktion.de

ZEICHNUNGSNR. BI4EG14K MASSSTAB: 1:5



BLATT 3 VON 3

A3

Ausschnitt in Abdeckung 680 x 630
cut out at cover panel

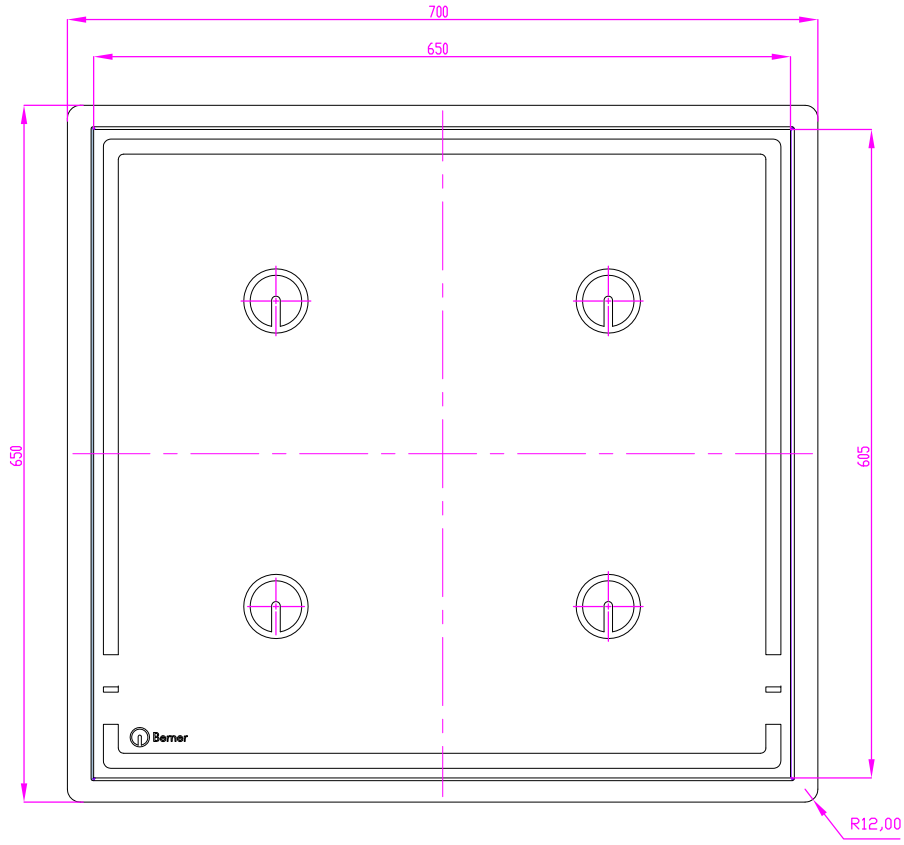


Ausschnitt in Abdeckung 680 x 630
cut out at cover panel

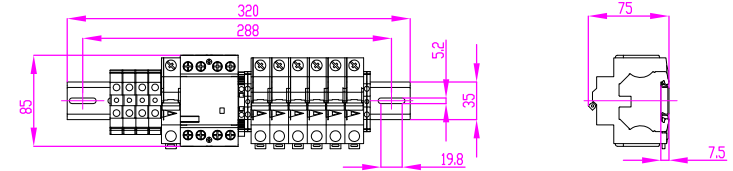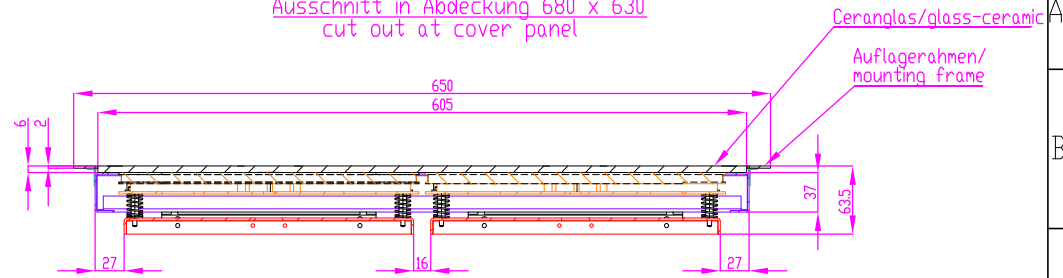

Platz für die Schaltung in Unterbau vorsehen,
bei getrennter Montage max. 2,0m von Generatoren
provide space for the circuit in base, if installed separately from max. 2,0 m of generator


Schalterblende (optional lieferbar)
switch panel - optional available

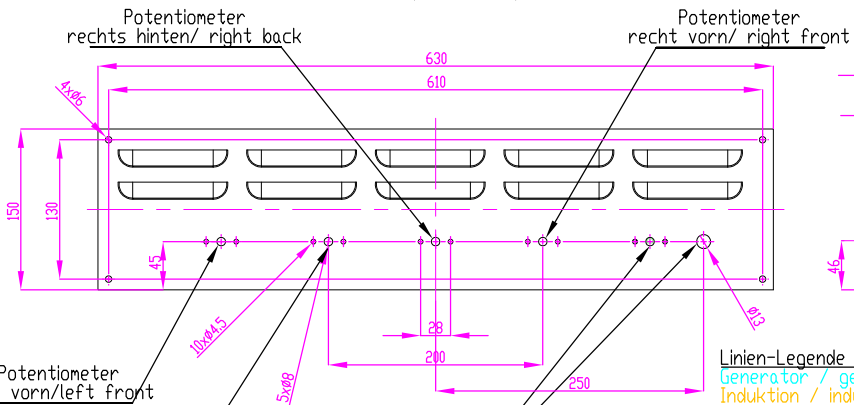


SI Einbautiefe/installation depth

alle Maße in mm
Allgemeintoleranz = m


Generatoransicht
generator view

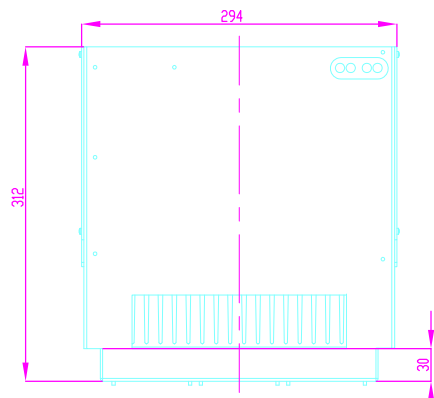

Potentiometer links vorn/left front
Potentiometer links hinten/left back
Hauptschalter mit Betriebsleuchte grün 230V
main switch with green lamp for starting 230V

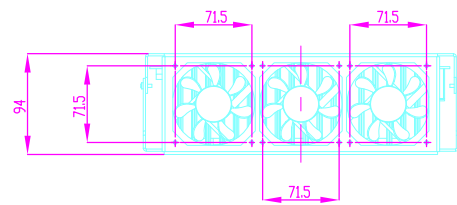

Linien-Legende / line-key
generator / generator
Induktion / induction
Schacht / shaft
Rahmen / frame
Ver.-Rahmen / con.frame
Erweiterungsblech / extension plate
Hauptschalter / main switch
Spulenträger / plate for induction



NAME	DATUM	SIG.	DATUM	SIG.	INDEX	ÄNDERUNG
GEZEICHNET	Adolf	22.05.2013	MA	12.12.2013	RH	a
GEPROBT						b
GENEHMIGT						c
						d



BENENNUNG:
Variante_A Auflagerahmen getrennt/
version A support frame separated

Berner-Kochsysteme GmbH & Co.KG
Sudetenstr.5 D-87471 Durach
www.induktion.de

ZEICHNUNGSNR.	BI4EG14K	MASSSTAB: 1:5
		A3